

Drops v

1/10" lussenpool bedrukt

100% polyamide

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 2 mm

TOTALE HOOGTE
± 4 mm

POOLGEWICHT
± 220 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.050 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 177 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

GEbruik
• Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
• Comfort: 1*
• Brandkl. E_{fl} EN 13501-1
• Geschikt v. vloerverwarming

1/10" bouclé imprimé

100% polyamide

DOSSIER
Feütre

HAUTEUR DU VELOURS
± 2 mm

HAUTEUR TOTALE
± 4 mm

POIDS DU VELOURS
± 220 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.050 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 177 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

UTILISATION
• Classe 22: domestique modéré
• Confort: 1*
• Classement feu E_{fl}- EN 13501-1
• Compatible avec sol chauffant
• Résistance thermique
ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" Schlinge bedrukt

100% Polyamide

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 2 mm

GESAMTHÖHE
± 4 mm

POLGEWICHT
± 220 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.050 g/m²

NOPPEN/M²
± 177 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ
• Klasse 22: mittel
• Komfort: 1*
• Baustoffkl. E_{fl} EN13501-1
• Geeignet f. Fussbodenheizung
• Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" loop pile printed

100% polyamide

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 2 mm

TOTAL HEIGHT
± 4 mm


PILE WEIGHT
± 220 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.050 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 177 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

USAGE
• Class 22: medium domestic
• Comfort: 1*
• Fire resist. E_{fl} EN13501-1
• Suitable f. floorheating

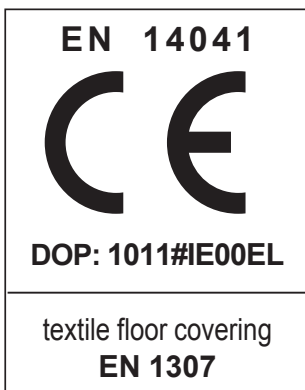

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ ca. 93 cm ↑ ca. 93 cm

Drops	24	33	39	43	64	74	84	92	99
ca 4 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Drops v



39




33



43



84




64




99



74



24



92